

Promienniki wysokotemperaturowe przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń przemysłowych, magazynowych, rolniczych oraz innych o wysokość od 3,4m do 8m. Wykorzystywane również do osuszania ścian budynków oraz tworzenia wydzielonych stref ogrzewanych w pomieszczeniach o dużej kubaturze lub wysokim zapotrzebowaniu energetycznym. Dwie wersje kolorystyczne. Dostępne wykonanie specjalne ANTICOR o podwyższonej odporności na korozję, dzięki pokryciu obudowy podwójną powłoką alucynkową. W komplecie dostarczane uchwyty umożliwiają bezpośrednie zamocowanie promiennika na suficie. Montaż naścienny z wykorzystaniem dodatkowo zamawianych uchwyty kątowych. Możliwe zawieszenie promiennika za pomocą własnych linek / łańcuchów. Brak efektu świecenia w ciemnych pomieszczeniach.. Promiennik wyposażony w komorę przyłączeniową z listwą zaciskową i dławikiem PG 13,5 oraz zaślepionym otworem pod dodatkowy dławik do zasilania przelotowego..



S+ / S+ ANTICOR

S+ CZARNY

TABELA DOBORU

Oznaczenie	Opis
ECOSUN S+ 09	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 900W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 09 ANTICOR	Promiennik wysokotemperaturowy; powłoka antykorozyjna; 900W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 09 CZARNY	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 900W; kolor RAL 9005 czarny
ECOSUN S+ 12	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 1200W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 12 ANTICOR	Promiennik wysokotemperaturowy; powłoka antykorozyjna; 1200W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 12 CZARNY	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 1200W; kolor RAL 9005 czarny
ECOSUN S+ 18	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 1800W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 18 ANTICOR	Promiennik wysokotemperaturowy; powłoka antykorozyjna; 1800W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 18 CZARNY	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 1800W; kolor RAL 9005 czarny
ECOSUN S+ 24	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 2400W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 24 ANTICOR	Promiennik wysokotemperaturowy; powłoka antykorozyjna; 2400W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 24 CZARNY	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 2400W; kolor RAL 9005 czarny
ECOSUN S+ 30	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 3000W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 30 ANTICOR	Promiennik wysokotemperaturowy; powłoka antykorozyjna; 3000W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 30 CZARNY	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 3000W; kolor RAL 9005 czarny
ECOSUN S+ 36	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 3600W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 36 ANTICOR	Promiennik wysokotemperaturowy; powłoka antykorozyjna; 3600W; kolor RAL 9002 biały
ECOSUN S+ 36 CZARNY	Promiennik wysokotemperaturowy; malowanie proszkowe; 3600W; kolor RAL 9005 czarny

ZASTOSOWANIA:

- Ogrzewanie pomieszczeń przemysłowych, rolniczych, magazynowych itp.
- Ogrzewanie hal sportowych, kościołów itp.
- Ogrzewanie pomieszczeń o dużej kubaturze lub wysokim zapotrzebowaniu energetycznym.



**DANE TECHNICZNE:**

<i>Element grzejny:</i>	moduł aluminiowy z powłoką krzemową
<i>Napięcie zasilania modułu:</i>	230V, 50 Hz
<i>Podłączenie zasilania:</i>	zaciski śrubowe, dwustronne max. 6mm ²
<i>Dławik wejściowy:</i>	PG 13,5 + otwór z zaślepką
<i>Stopień ochrony:</i>	IP44
<i>Klasa ochronności:</i>	I
<i>Max. temperatura otoczenia:</i>	+30°C
<i>Max. temperatura powierzchni:</i>	+80°C (górze) i +380°C (pow. emitująca)
<i>Kąt promieniowania cieplnego:</i>	~180°
<i>Kolor obudowy:</i>	biały (RAL 9016) lub czarny (RAL 9005)

Model:	S+ 09	S+ 12	S+ 18	S+ 24	S+ 30	S+ 36
<i>Moc grzejna:</i>	900 W	1200 W	1800 W	2400 W	3000 W	3600 W
<i>Ilość modułów grzejnych:</i>	1		2		3	
<i>Wymiary [mm]: dł. x szer. x wys.</i>	1550 x 150 x 60		1550 x 250 x 60		1550 x 350 x 60	
<i>Waga netto:</i>	7,8 kg		12,2		17,0 kg	

DEDYKOWANE KOMPONENTY:

TABELA DOBORU	
Oznaczenie	Opis
UCHWYT KĄT. S+	Komplet 2 uchwytów kątowych dla promienników S+
UCHWYT KĄT. S+ ANTICOR	Komplet 2 uchwytów kątowych dla promienników S+ ANTICOR
UCHWYT KĄT. S+ CZARNY	Komplet 2 uchwytów kątowych dla promienników S+ CZARNY
GRILL OCHRONNY S+09-12	Kratka osłonowa dla promienników S+ 09 i S+ 12
GRILL OCHRONNY S+18-24	Kratka osłonowa dla promienników S+ 18 i S+ 24
GRILL OCHRONNY S+30-36	Kratka osłonowa dla promienników S+ 30 i S+ 36
RAMA PODTYNK. S+18-24	Rama do zabudowy S+ 18 i S+ 24 w suficie podwieszanym
CL+18/24	Zabezpieczenie termiczne do S+ 18 i S+24 w suficie podwieszanym
SIGMA THERM	Środek do renowacji modułów grzejnych S+ i S+ ANTICOR

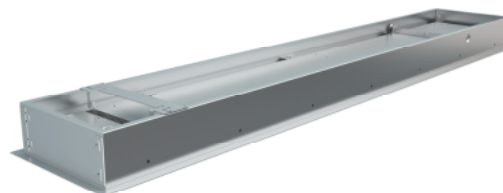

Promiennik ECOSUN S+ jest elektrycznym grzejnikiem lokalnym, objętym zakresem rozporządzenia Komisji (UE) 2024/1103 dotyczącym dyrektywy Ekoprojekt.

